


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU

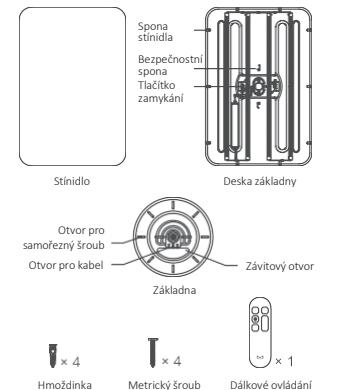

POKYNY PRO MONTÁŽ

VRTÁNÍ

- Otvorte otvor pro vodiče jednotlivě v každém otvoru stropního svítidla.
- Pomocí přikleповé vrtačky o průměru 8 mm vyvrtejte otvory o hloubce (L) ≥ 40 mm. Do otvorů následně vložte čtyři hmoždinky.
- Následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitorezných šroubů připevněte základnu ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována.

PŘIPOJTE NAPÁJECÍ KABEL

- Otvor pro vodiče je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5-2,5 mm². Odizolujte napájecí kabel o 11-13 mm.
- Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L.
- Ukličte napájecí kabel a zkontrolujte, zda je kabeláž řádně upevněná.



* Jako napájecí kabel se používá plný nebo uzemňovací a fázový vodič lankový pevný vodič. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L. Vedte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a zkontrolujte, zda je pevně zapojen.

- Nulový a fázový vodič musí být připojeny k portům N a L (v tomto pořadí). Dávajte pozor, aby ste ich nezaměnili, v opačném prípade by LED diody mohly svítit slabě.
- Před instalací odpojte zdroj napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Instalaci je nutné provádět přesně v souladu s uvedenými pokyny. Nesprávná instalace může způsobit pád svítidla, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Před demontáží světla nezapomeňte odpojit napájení.

INSTALACE DESKY ZÁKLADNY


- Uchopte desku základny oběma rukama a zarovnejte ji visle se středem spojky základny přes kruhovou průhlednou část uprostřed základní desky (viz Obrázek 1).
- Desku základny zatlačte visle nahoru. Poté, co uslyšíte cvaknutí, zkontrolujte, zda je zámek na desce základny zarovnan s spínačem zámku.
- Po dokončení instalace desky základny ji otočte doleva a doprava (viz Obrázek 2), aby se oba symetrické spínače zámku vrátily do uzamčené polohy (viz Obrázek 3). Otočte dva kovové spínače bezpečnostní spony ve středu desky základny z do (viz obrázek 4).

- Po dokončení prací zkontrolujte, zda byla instalace správně provedena. Výrobek může v důsledku nesprávné instalace spadnout.



Nainstalujte stínítko. Otevřete všechny háčky (viz Obrázek 5). Uchopte stínítko oběma rukama a zcela jej zasuňte do zadní desky (viz Obrázek 6). Otočte háčky a upevněte stínítko.

INTELENTNÍ OVLÁDÁNÍ



* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na vašem iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.
- Klikněte na tlačítko „+“ a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základně produktu. Nebo proces dokončete zadáním 8číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G. * Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC. Štítek „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že její výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenesie odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích. Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme používat nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté je zapněte a počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jeden úkon). Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky restartuje – tovární nastavení svítidla bylo obnoveno. **Poznámka: Pokud dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního svítidla a znovu jej připojit k síti.**

VLASTNOSTI PRODUKTU



VLASTNOSTI PRODUKTU



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení YXDC5120001WTEU jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-oshode/article-28393>



SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre neskoršie použitie.

POPIS VÝROBKU

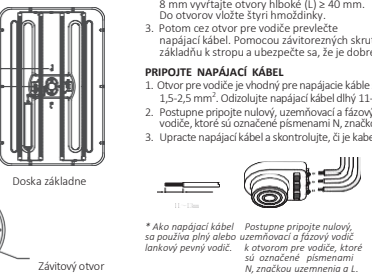

- Nainštalujte tienidlo. Otvorte všetky háčky (pozri obrázok 5). Tienidlo uchopte oboma rukami a celé ho zasuňte do zadnej dosky (pozri obrázok 6). Otočte háčky a upevnite tienidlo.

POKYNY PRI INŠTALÁCII

VŔTANIE

- Otvorte balenie a vyberte jednotlivé otvory stropného svítidla.
- Pomocou príkleповej vrtačky s priemerom 8 mm vyvrtajte otvory hlboké (L) ≥ 40 mm. Do otvorov vložte štyri hmoždinky.
- Potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitorezných skrutiek pripievte základňu k stropu a ubezpečte sa, že je dobre namontovaná.

PRIPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL

- Otvor pre vodiče je vhodný pre napájacie káble s prierezom 1,5-2,5 mm². Odizolujte napájací kábel dlhý 11-13 mm.
- Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L.
- Upracte napájací kábel a skontrolujte, či je kabeláž dobre upevnená.



* Ako napájací kábel sa používa plný alebo uzemňovací a fázový vodič lankový pevný vodič. Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L. Napájací kábel vedte tak, ako je znázornené na obrázku, a skontrolujte, či je pevne zapojený.

- Nulový a fázový vodič musia byť pripojené k portom N a L (v tomto poradí). Dávajte pozor, aby ste ich nezaměnili, v opačnom prípade by svetelné korálky mohli svítit slabou.
- Pred inštaláciou odpojte zdroj napájania, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Instaláciu treba urobiť presne v súlade s uvedenými pokynmi. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť pád svítidla, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- * Pred demontážou svetla nezabudnite odpojiť napájanie.

INŠTALÁCIA DOSKY ZÁKLADNE

- Dosku základne chyťte oboma rukami a zarovnajte ju visle so stredom spojky základne cez kruhový priehľadnú časť uprostred základnej desky (pozri obrázok 1).
- Dosku základne zatlačte visle nahor. Po zacvaknutí skontrolujte, či je zámkon na doske základne zarovnaný so spínačom zámku.
- Po dokončení inštalácie desky základne ju otočte doľava a doprava (pozri obrázok 2), aby sa oba symetrické spínače zámku vrátili do uzamknutej polohy (pozri obrázok 3). Dva kovové spínače bezpečnostnej spony otočte v strede desky základne z do (pozri obrázok 4).

- Po dokončení práce skontrolujte, či inštalácia bola urobena správne. Výrobok môže v dôsledku nesprávnej inštalácie spadnúť.




Nainštalujte tienidlo. Otvorte všetky háčky (pozri obrázok 5). Tienidlo uchopte oboma rukami a celé ho zasuňte do zadnej dosky (pozri obrázok 6). Otočte háčky a upevnite tienidlo.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnite a vypnite stropné svietidlo (vypnite stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy – toto sa počíta ako jeden úkon). Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa automaticky reštartuje – továrenské nastavenie svietidla bolo obnovené.

Poznámka: Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrenské nastavenie stropného svietidla a znova ho pripojiť k sieti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



VLASTNOSTI VÝROBKU



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávněním a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE


Qingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu YXDC5120001WTEU sú v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-oshode/article-28393>



SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA

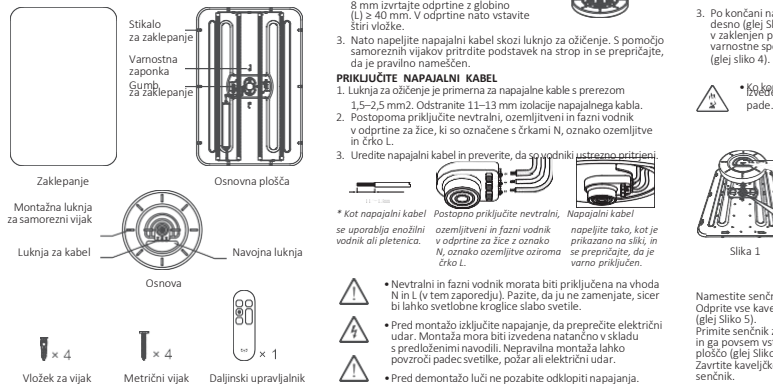

NAVODILA ZA MONTAŽO

VRTANJE

- Odprite embalažo in iz nje vzemite posamezne dele stropne svetilke.
- S pomočjo udarnega vrtalnika s premerom 8 mm izvrtajte odprtine z globino (L) ≥ 40 mm. V odprtine nato vstavite štiri vložke.
- Nato napeljte napajalni kabel skozi luknjo za ožičenje. S pomočjo samoreznih vijakov pritrdite podstavke na strop in se prepričajte, da je pravilno nameščen.

PRIKLIJUČITE NAPAJALNI KABEL

- Luknja za ožičenje je primerna za napajalne kable s prerezom 1,5–2,5 mm². Odstranite 11–13 mm izolacije napajalnega kabla.
- Postopoma priključite nevtralni, ozemljitveni in fazni vodnik v odprtine za žice, ki so označene s črkami N, oznako ozemljitve in črko L.
- Uredite napajalni kabel in preverite, da so vodniki ustrezno pritrjeni.



- Nevtralni in fazni vodnik morata biti priključena na vhoda N in L (v tem zaporedju). Pazite, da ju ne zamenjate, sicer bi lahko svetlobne krogljice slabo svetile.
- Pred montažo izključite napajanje, da preprečite električni udar. Montaža mora biti izvedena natančno v skladu s predloženimi navodili. Neppravilna montaža lahko povzroči padec svetilke, požar ali električni udar.
- Pred demontažo luči ne pozabite odklopiti napajanja.

MONTAŽA PLOŠČE PODSTAVKA

- Primate ploščo podstavka z obema rokama in jo poravnajte vertikalno s središčem spoja podstavka prek okroglega prozornega dela sredi plošče podstavka (glej Slika 1).
- Ploščo podstavka natančno poravnajte s stikalom in zaklepaj. Ploščo podstavka natančno poravnajte s stikalom in zaklepaj.
- Po končani namestitvi plošče podstavka le-to zavrtite v levo in desno (glej Sliko 2), da se obe simetrični stikali zaklepa vrmeta v zaklenjen položaj (Slika 3). Zavrtite obe kovinski stikalni varnostne sponke na sredini plošče podstavka iz v (glej sliko 4).

*Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi in imate dostop do interneta (ta izdelek ne podpira omrežja 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
 - Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.
- *Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta. Ta izdelek ni združljiv z omrežjem 5G.
- *Za zagotovitev pravilne združljivosti HomeKit priporočamo uporabo različice iOS 9 ali višje.
- *Kode HomeKit so navedene na spodnji strani upravljanja svetilke. Upoštevajte, da so kode HomeKit zahtevane pri vsaki ponastavitvi. Apple je blagovna znamka družbe Apple LLC. Oznaka »Works with Apple« pomeni, da je bila oprema zasnovana tako, da deluje s tehnologijo, ki je specifična za to oznako, in da so ji proizvajalci priložili certifikat, ki zagotavlja, da oprema izpolnjuje zmogljivostne standarde družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja ne za delovanje te naprave niti za njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc., ki je registrirana v ZDA in drugih državah. Za upravljanje te opreme, ki uporablja aplikacijo HomeKit, priporočamo uporabo najnovejše različice iOS ali iPadOS.

INTELENTNO UPRAVLJANJE

- Priloge:** Priloge, ki vsebujejo informacije o izdelku. Priloge, ki vsebujejo informacije o izdelku.
- Priloge:** Priloge, ki vsebujejo informacije o izdelku. Priloge, ki vsebujejo informacije o izdelku.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

- S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.
- Opomba:* Če se omrežje spremeni, je potrebno obnoviti tovarniške nastavitve stropne svetilke in jo ponovno priključiti na omrežje.

LASTNOSTI IZDELKA

- Priloge (On/Off)
- Ugasni (Off)
- Nastavljiva barva temperatura svetilke (Light Temperature)
- Način dnevene/nočne svetlobe (Day/Night Light Mode)
- Povečaj svetlost / Zmanjšaj svetlost (+/-)

INF. O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjuje v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.


IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Qingdao Yeelight Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme YXDC5120001WTEU skladen z Direktivo EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-0-shode/article-28393>

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A TERMÉK LEÍRÁSA



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- FŰRÁS**
- Nyissa ki a csomagot, és csomagoljaki a mennyezeti lámpa részét.
 - Egy 8 mm-es ütvető segítségével fúrjon ki (L) ≥ 40 mm mély lyukakat. Majd a lyukakba tegye be a négy tiplit.
 - Ezután a kábelyllyáslon dugja át a tápkábelt. Az ötvető csavarok segítségével rögzítse az alapot a mennyezetre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van szerelve.
- CSATLAKOZTASSA A TÁPKÁBELT**
- A kábelyllyáslon 1,5-2,5 mm² átmérőjű kábelhez való. Távolítsa el a tápkábel szigetelését 11-13 mm hosszán.
 - Egymás után csatlakoztassa a nulla, a földelő és a fázisvezetékét az N, földelésjellet és L betűvel jelölt kábelyllyásokba.
 - Tisztítsa meg a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy a kábelezés megfelelően rögzítve van-e.


*A nulla és a fázisvezetékét a N és L portokhoz kell csatlakoztatni (ebben a sorrendben). Vigyázzon, ne fordítsa meg, különben a világító gyöngyök gyengébb fényt adhatnak.

- Telepítés előtt húzza ki a tápforrást, nehogy áramütést szenvedjen. A telepítést pontosan a megadott utasítások szerint kell végezni. A helytelenül felszerelt lámpa tüzet vagy áramütést okozhat, illetve leeshet.
- Mielőtt leszereli a lámpát, ne felejtse el kihúzni a hálózatról.

AZ ALAPZAT LAPJÁNAK FELSZERELÉSE

- Fogja meg az alapzat lapját mindkét kezével, és igazítsa függőlegesen az alapzat csatlakozójának középpontjához az alapzat lapjának közepén lévő kör alakú átjárós részen keresztül (ld. 1. ábra).
- Az alapzat lapját nyomja függőlegesen felfelé. Miután egy kattantást hall, ellenőrizze, hogy az alapzat lapján lévő szilikon illeszkedik-e a zár kapcsolójához.
- Az alapzat lapjának felszerelése után fordítsa el balra és jobbra (ld. 2. ábra), hogy a zár két szimmetrikus csatlakozója visszatérjen zárt állásba (ld. 3. ábra). Az alapzat lapjának közepén lévő biztonsági kapocs két fémkapcsolóját fordítsa el -ből + -be (ld. 4. ábra).

*Mielőtt befejezése után ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelő-e. A termék nem működhet megfelelően, ha az eredményeképpen leeshet.



INTELLIGENS VEZÉRLÉS

- 1. Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.**
- 2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa tápellátást kap, nyissa meg a Yeelight alkalmazást, kövesse az utasításokat, és csatlakoztassa.**
- *Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és van internetelérés (ez a termék nem támogatja az 5G hálózatot).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Az iPhone-ján vagy iPad-jén nyissa meg a Home alkalmazást.
 - Kattintson a „+” jelre, és az alkalmazás utasításainak megfelelően adja hozzá a készüléket. Olvassa be a termék alján vagy jobboldalán található QR-kódot. Vagy a folyamatot a QR-kód felett található nyolcjegyű kód megadásával fejezze be.
- *Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.
- *A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.
- *A Home Kit kódok a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve. Ne feledje, hogy a HomeKit kódokat minden resetelés után újra meg kell adni. Az Apple az Apple LLC márkanéve. A „Works with Apple” címke azt jelenti, hogy a termék úgy tervezték, hogy a címkén megjelölt technológiával együttműködjön, és hogy a gyártó olyan tanúsítvánnyal látta el, amely garantálja, hogy a tartozék teljesíti az Apple cég teljesítménystandardjait. Az Apple cég nem visel felelősséget a készülék működéséért vagy hogy megfelel a biztonsági és szabványozási normáknak. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, amelyet az USA-ban és más országokban is bejegyeztek. Ennek a HomeKit alkalmazást használó készüléknek a vezérlésére az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát javasoljuk.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A fali kapcsolóval hétszer egymás után kapcsolja fel, majd le a mennyezeti lámpát (kapcsolja le, várjon két másodpercet, majd kapcsolja fel, és várjon két másodpercet – ez egy művelet). A mennyezeti lámpa villogni kezd, és öt másodperc elteltével automatikusan újraindul – a gyári beállítások visszaálltak.

Megjegyzés: Ha a hálózatban változás történik, vissza kell állítani a mennyezeti lámpa gyári beállításait, és újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

- Bekapcsol (On)
- Kikapcsol (Off)
- Állítható színhőmérséklet (Adjustable color temperature)
- Nappali/éjszakai világítás üzemmód (Day/Night lighting mode)
- A fényerő növelése (Increase brightness)
- A fényerő csökkentése (Decrease brightness)

ID MYEE0030

YEELIGHT

Yeelight Ceiling Light C2001R900

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovožce | Dovoza | Uvoznik | Importőr
eD System, a.s., Novoveská 1262/95,
7900 Ostrava, Česká republika, CZ
www.edsystem.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelight Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne
Proizvedeno na Kitajskem | Kinában gyártva

Model: YXDC5120001WTEU
Üzemi hőmérséklet: 25° C
Üzemi páratartalom: 0–85% RH

Színhőmérséklet: 2700–6500 K
Névleges teljesítmény: 220–240V _ 50/60Hz Max. 0.43A
Népvleges teljesítmény: 95 W (176 × 1 W/LED modul)

Kompatibilitás: Android 4.4 & iOS 9.0 vagy újabb
Vezeték nélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Üzemelési frekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximális kimenő teljesítmény: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)