


EB-805F



DATOVÝ LIST

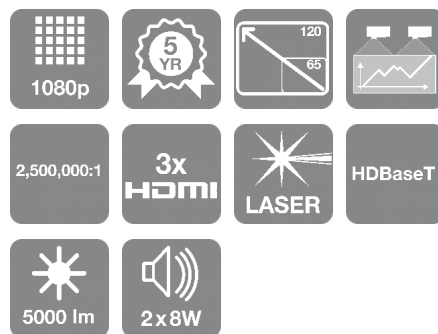

Model EB-805F je škálovatelné signage řešení s jasným obrazem a velmi krátkou projekční vzdáleností přinášející inovaci Epson pro různá použití v oblasti signage.

Tento laserový projektor přináší atraktivní informační značení a nabízí škálovatelnou projekci o velikosti až 130 palců. Dosáhněte nové dimenze v oblasti projekce prostřednictvím obrazu bez okrajů a projekce na velmi široké povrchy, včetně skla a zaoblených stěn.

Model EB-805F nabízí kvalitu obrazu v rozlišení Full HD 1080p a představuje výkonné řešení pro informační a reklamní projekci v oblasti maloobchodu, pohostinství a zážitků pro návštěvníky.

Inovativní a cenově dostupné

Pokročilá laserová technologie Epson je robustní a spolehlivá a poskytuje snadné digital signage řešení. Nabízí jasné a živé barvy v cenově efektivním řešení oproti velkým displejům.

Velký a škálovatelný obraz

Model EB-805 umožňuje škálovatelné zobrazení velikostí až do 130 palců v rozlišení Full HD s jasnými 5 000 lumenů a technologií 3LCD pro jasné barvy a vysokou kvalitu zobrazení i v jasně osvětlených prostorách.

Univerzálnost a snadná instalace

Tento elegantní a stylový signage projektor s jasným obrazem nabízí flexibilitu pro splnění nejnáročnějších úkolů a všestrannost pro práci v těsných prostorách. Lze jej připevnit na stěnu, strop, podlahu nebo dokonce skrýt, což dodává projekci další kouzlo. Velmi krátká projekční vzdálenost umožňuje promítání velkých obrazů na krátké vzdálenosti. K dispozici je také v bílém provedení.

Možnosti flexibilního přehrávání

Obsah můžete přehrávat přímo z USB, včetně: seznamů skladeb, videí a signage obsahu pomocí vestavěné funkce přehrávání obsahu a softwaru Content Manager projektoru Epson. Uživatelé mohou využívat výhod více projektorů a podpory sériově řetězeného zapojení k využití vestavěné technologie Edge Blending nebo k osvětlení celé stěny prostřednictvím jednoho velkého obrazu. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje uživatelům připojit několik vstupních zdrojů k zobrazení různých zdrojů obsahu zároveň.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Signage projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností**
Kompaktní, nenápadný design.
- **Až 130palcová projekční plocha**
Rozlišení Full HD, jas 5 000 lumenů a technologie 3LCD
- **Na projektor po instalaci už nemusíte myslet**
Laserový projektor téměř nevyžadující údržbu, s pětiletou zárukou
- **Snadná instalace**
Otáčení o 360 stupňů s podporou projekce na výšku
- **Flexibilní přehrávání**
Přehrávání obsahu přímo z USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	5.000 lumenů- 3.500 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	5.000 lumenů - 3.500 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Poměr stran obrazu	16 : 9
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	192 Hz - 240 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	65 palců - 130 palců
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (65 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m (130 palců displej
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5
Ohnisková vzdálenost	3,9 mm
Ostření	Manuální
Posun	9 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, Napájení přes USB, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), HDMI výstup, kompozitní vstup, HDBaseT, Miracast (volitelně), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (3x)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, ochrana heslem, Otvor pro visací zámeček, Otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Vícenásobná projekce v sériovém zapojení, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Technologie Edge Blending, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, Dlouhá životnost zdroje světla, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, Quick Corner, Funkce plánování, funkce rozdělení obrazovky, Extra širokouhlý obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-805F

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- Kryt objektivu



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	366 W, 262 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla	1.244 BTU/hour (max)
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	458 x 375 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	9,4 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	Content DIY App, iProjection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory	8 W, Stereo: Stereo
Typ místnosti / aplikace	Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění	Montáž na strop, Stůl, Montáž na stěnu
Barva	Černá
Certifikace TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tccertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-805F

OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- napájecí kabel
- Záruční dokument
- Kryt objektivu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-805F

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H923640
Čárový kód	8715946688695
Země původu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON[®]