

# EB-760W



Promítněte svou vizi pomocí cenově dostupného projektoru WXGA o úhlopříčce až 150", který zvýší úroveň vzdělávání a produktivitu.

S tímto výkonným, kompaktním a cenově dostupným zobrazovacím řešením lze bez ohledu na velikost třídy nebo zasedací místnosti provádět neomezené a nezapomenutelné prezentace.

Jasný obraz projektoru EB-760W, škálovatelný až do 150", je jasně viditelný ze všech úhlů i na dálku a obsah lze snadno sdílet nebo streamovat z více zařízení pro maximální úroveň spolupráce.

Objektiv EB-760W s velmi krátkou projekční vzdáleností umožňuje bezpečné a diskrétní umístění v blízkosti projekční plochy, což umožňuje prezentujícím volný přístup k projekční ploše bez stínů.


Díky barevnému světelnému výstupu 4 100 lumenů a technologii Epson 3LCD je obraz jasný a živý až do velikosti úhlopříčky 150" a je jasně viditelný ze všech úhlů i z dálky. Tento zážitek je nejen skvělý, ale i uživatelsky přívětivý.

Projekce umožňuje flexibilní velikost displeje, škálovatelnou od 49-150", velikost obrazu lze optimalizovat pro každou místnost pomocí jednoho cenově dostupného produktu

Všestranné možnosti kabelového a bezdrátového připojení, včetně screen mirroring prostřednictvím technologie Miracast™, umožňují účastníkům snadno sdílet obsah z jejich počítačů nebo mobilních zařízení. S připojeným volitelným vizualizérem od společnosti Epson si můžete prohlížet dokumenty, prezentace nebo 3D objekty s neuvěřitelnými detaily.

Na rozdíl od plochého displeje zde není těžký, snadno poškoditelný skleněný panel, který by vytvářel rušivé odrazy světla nebo skvrny viditelné z určitých úhlů a prezentující není vystaven přímému modrému světlu LCD panelu. V kombinaci s hygienickou antibakteriální bílou tabulí mohou učitelé psát poznámky do prezentací pomocí pera se suchým stíráním, nebo pro úsporu energie jednoduše používat tabuli s vypnutým displejem.

## DATOVÝ LIST

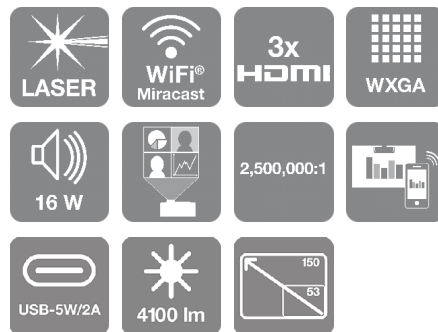

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Škálovatelný obraz pro každou místnost**  
53-150" UST projektor pro neomezené sledování (bez stínů a odrazů)
- **Jasný a energeticky úsporný laser**  
4 100 lm CLO s technologií 3LCD pro jasnější barvy při spotřebě pouze 205W
- **Možnosti snadné konektivity**  
Automatické zapnutí, kabelový/bezdrátový displej s výstupem USB 2A pro externí disky.
- **Jednoduché použití a vysoká odolnost**  
Prakticky bezúdržbové řešení s pětiletou zárukou v délce až 12 000hodin
- **Kompatibilní s vizualizéry**  
Vytvořte a nahrajte živou, naprosto pohlcující přednášku nebo prezentaci



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,59 palců s C2 Fine

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	4.100 lumenů- 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WXGA
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa	10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence	100 Hz - 120 Hz
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv	Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palců - 150 palců
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	3,7 mm
Ostření	Manuální
Posun	6 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup (3x), USB 2.0 typ B (pouze servis), Wi-Fi Direct, vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Email notification, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Extra širokoúhlý obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-760W

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBECNÉ INFORMACE

Power consumption	197 W - On mode power consumption (Normal) 263 W (Peak), 199 W (eco), 0,5 W (energy saving standby)
Odvod tepla	895 BTU/hour (max)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,9 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Doplňky	Vzduchový filtr, Držák na strop, Připojovací a ovládací jednotka, Externí reproduktor, Sada bezpečnostního lanka, Kamera vizualizéru, Systém WP – ELPWP10, Držák na stěnu, bezdrátová síťová jednotka, Bezdrátový vysílač – ELPWT01
Reproduktory	16 W
Typ místnosti / aplikace	Konferenční místnost / učebna
Umístění	Instalace na strop, Stolní, Instalace na stěnu
Barva	Bílá

### OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EB-760W

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-760W

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA81080
Čárový kód	8715946715285
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON**<sup>®</sup>