

# WorkForce Pro WF-C579RDWF



Naše nejnovější multifunkční zařízení RIPS formátu A4 poskytuje rychlejší tisk, skenování a kopírování při nízkých celkových nákladech na vlastnictví (TCO) a nízkém dopadu na životní prostředí..

Zvyšuje produktivitu vaší společnosti – méně nutných zásahů obsluhy, rychlejší výstup první strany, zabezpečená pravidla pro tisk a pracovní postupy. Navíc snižuje náklady na tisk a dopad na životní prostředí. Vysoká výtěžnost inkoustu až 50 000 stran černobíle a 20 000 barevně, vysoká rychlost oboustranného skenování a široká škála řešení pro firemní pracovní postupy dělá z této tiskárny ideální zařízení do každé kanceláře.

## Nízké provozní náklady

Vysoká výtěžnost inkoustu snižuje nutnost častého objednávání a výměny spotřebního materiálu. Současně pomáhá předvídat náklady na tisk a nabízí příznivé celkové náklady na vlastnictví (TCO) ve srovnání s konkurencí. Technologie inkoustového tisku s menším počtem náhradních dílů snižuje skryté náklady spojené se servisem a zásahy.

## Vysoká produktivita

K vyšší produktivitě přispívají další parametry – rychlý výstup první strany (FPOT) za 4,8 sekundy černobíle a 5,3 sekundy barevně z pohotovostního režimu, rychlost tisku až 24 stran za minutu barevně i černobíle (podle normy ISO) a vysoká rychlost oboustranného skenování 60 ipm. Vyšší odolnost až 240 000 vtištěných stran umožňuje tisknout více a delší dobu. Maximální kapacita papíru 1330 listů šetří čas potřebný k jeho doplňování.


## Nízký dopad na životní prostředí

Díky tomu, že naše technologie inkoustového tisku pracuje bez využití tepla, dochází kromě urychlení tisku také ke snížení dopadu na životní prostředí. Jedná se totiž o řešení s nízkou spotřebou energie a spotřebního materiálu. Vysoká výtěžnost inkoustu znamená méně odpadu ze spotřebního materiálu a navíc máte jistotu, že se bude uvolňovat méně ozonu a prachu z toneru.

## Vytvořeno pro firmy

Zařízení je kompatibilní se širokou škálou řešení. S využitím serverové aplikace Epson Print Admin můžete zvýšit produktivitu a monitorovat využívání tiskárny; aplikace Epson Device Admin umožňuje centrálně ovládat, analyzovat a spravovat všechny tiskárny; s aplikací Document Capture Pro můžete spravovat pokročilé funkce Push Scan. Můžete těžit z výhod partnerských řešení, jako je Nuance, PaperCut a Y Soft, která je možné přizpůsobit tak, aby splnila požadavky konkrétních firem.

## DATOVÝ LIST

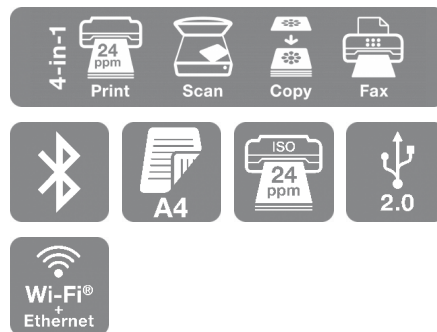

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nízké provozní náklady**  
Nízké celkové náklady na vlastnictví
- **Rychlý výstup první strany (FPOT)**  
Za 4,8 sekundy černobíle a za 5,3 sekundy barevně z pohotovostního režimu
- **Vysoké rychlosti skenování**  
Jednoprůchodový oboustranný automatický podavač dokumentů (ADF) s rychlostí 60 ipm
- **Snížení dopadu na životní prostředí**  
Nízká spotřeba energie snižuje uhlíkovou stopu (CO<sub>2</sub>) a navíc nedochází k uvolňování ozonu
- **Použití s širokou škálou řešení**  
Software pro správu tisku a skenování

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	Systém výměnné inkoustové sady (RIPS)
Category	Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,8 s, Colour 5,3 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle, 24 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	15 A4 str./min. Černobíle, 15 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 34 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	50.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	400 - 4.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	30 stránek/min ( Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 30 stránek/min ( Barva, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 60 stránek/min ( Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 60 stránek/min ( Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 5 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, Ploché ); 5 s/str. ( Barva, 200 dpi, Ploché );
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

### FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb
Voliče rychlosti faxu (max.)	200 jména a čísla
Paměť stránek	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Rychlá volba, Fax do složky, Adresář, Rozesílání faxu

### KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až 22 ipm Black, až 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 1200
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	999
Maximální velikost kopie	A4

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokumenty
- průvodce rychlou instalací
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k použití (CD)
- napájecí kabel
- Inicializační inkoustové jednotky

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C579RDWF

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LDP, Konektor 9100, WSD-Print
Protokoly pro síťovou správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly síťového skenování	WSD-Scan, FTP
Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, EXE, Vlastní
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	250 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Paper Tray Capacity	330 Listy Standardní, 1.330 Listy max.
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 80 listů, 250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	Zásobník na 500 listů papíru
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	2

### PODAVAČ PAPIRŮ RASF

Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	80 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PODAVAČ PAPIRŮ C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT, Executive
Vlastní velikosti	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	250 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper

### PODAVAČ PAPIRŮ C2

Název vstupu papíru	C2
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Vlastní velikosti	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### OBOUSTRANNÝ PODAVAČ PAPIRŮ

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### PODAVAČ PAPIŘU C3

Název vstupu papíru	C3
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	29 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,3 W (úsporný režim), 14 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,19 kWh/week
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	425 x 535 x 413 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	23 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP SP2 nebo vyšší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Verze Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 53 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	220 V, 240 V

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
---------	---

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 str.
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 str.
● Maintenance box	C13T671600	

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG77401
Čárový kód	8715946653419
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Last extracted: 2020-12-01

## WorkForce Pro WF-C579RDWF

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



●	10.000 str.*	50.000 str.*
● ● ●	5.000 str.*	20.000 str.*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON**<sup>®</sup>