

0 601 072 U01 – GLM 50-27 CG


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Číslo | 0 601 072 U01 |
| EAN | 4059952562964 |
| BA 3.7V 1.0Ah A a kabel USB-C™ | ✓ |
| 1 608 M00 C43 | |
| Nosné poutko | ✓ |
| Ochranné pouzdro | ✓ |



Technická data

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Laserová dioda | 515 nm, < 1 mW |
| Měřicí rozsah, až | 50,00 m |
| Měřicí rozsah | 0,05 – 50,00 m |
| Třída laseru | 2 |
| Přesnost měření, typ. | ±1,5 mm* (* plus odchylka závislá na použití) |
| Měřicí rozsah, měření sklonů | 0–360° (4× 90°) |
| Přesnost měření (typicky) | ± 0,2* (* plus odchylka závislá na použití) |
| Doba měření, typ. | < 0,5 s |
| Doba měření max. | 4 s |
| Napájení | 2x 1,5 V LR6 (AA) |
| Automatické vypnutí | 5 min |
| Hmotnost, cca | 0.2 kg |
| Měrné jednotky | m/cm/mm/ft/inch/ft-inch |
| Počet uložených hodnot | 30 |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP 65 |
| Stativový závit | 1/4" |
| Přenos dat | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Barva laseru | zelená |

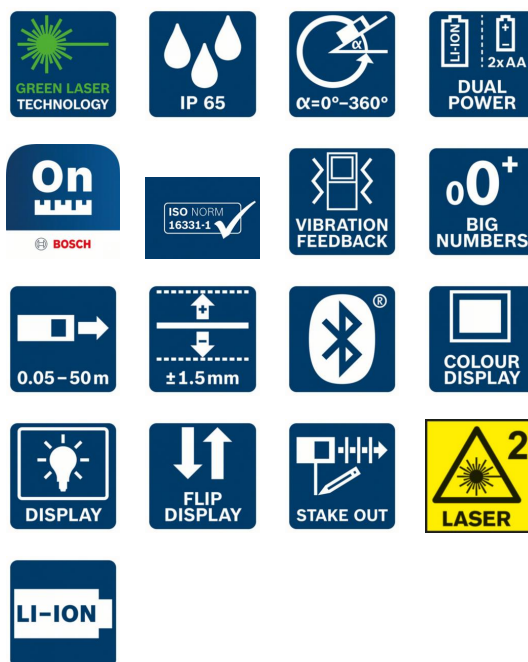

Informace o prodeji

Pozice

- Robustní a spolehlivé laserový měřič se zeleným paprskem pro vynikající viditelnost

Přínos pro uživatele

- Zelená laserová technologie zajišťuje vynikající viditelnost pro měření na dlouhé vzdálenosti v jasných vnitřních podmínkách
- Ideální pro náročné stavební podmínky díky odolnosti proti pádu z 1,5 metrový výšky, krytí IP65 a gumovému krytu tlumícího nárazy
- Rychlá dokumentace a rychlý přenos dat díky připojení Bluetooth® a aplikaci Bosch MeasureOn