


Interaktivní zobrazovací řešení 4K BIG PAD

PN-65TH1

BIG PAD pro jednací místnosti a spolupráci

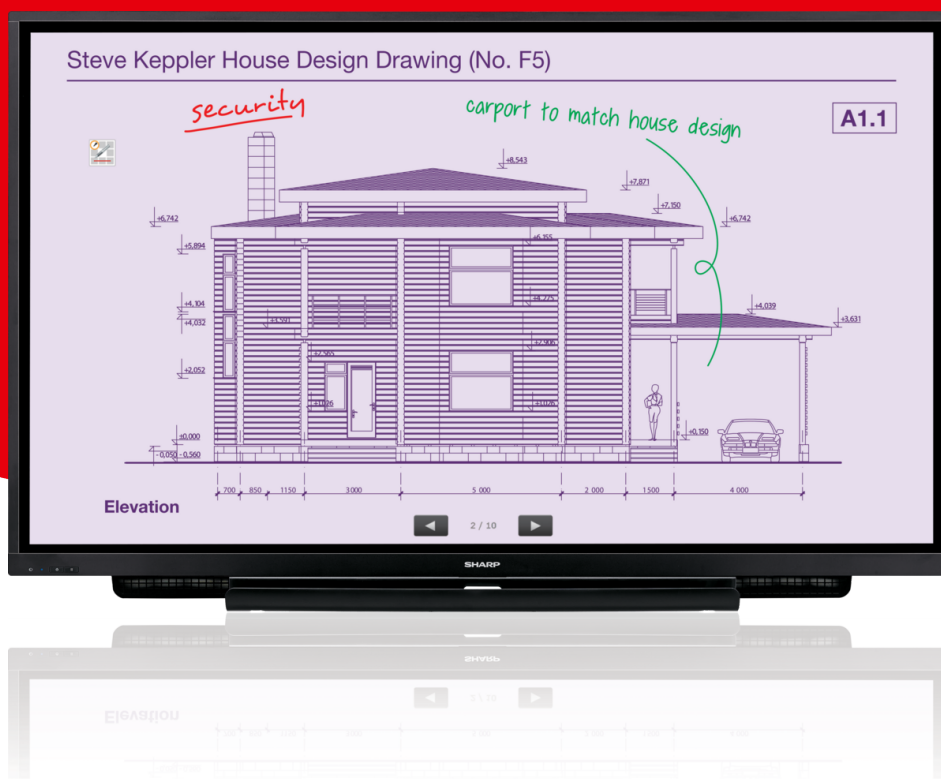

- BIG PAD pro kancelářské jednací místnosti, firemní zasedací místnosti a profesionální školicí místnosti
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responzivním 20bodovým dotykem InGlass™
- Integrace Android PC pro přímé kreslení a další vestavěné dotykové aplikace
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s Sharp Pen software
- Velikost 65" (163cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí integrovaného Android PC, Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Brilantní, velkorozměrový poutavý obrazový obsah s širokými pozorovacími úhly

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	65 / 163.9
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED, full array
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	5000:1
Barvy displeje	1,07 miliardy
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	9,5
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	178 x 178

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇÍ

Technologie	InGlass™
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	AR
Tvrdost obrazovky (H)	3H
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Mac OSX

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	tbd
Velikost lůžka (H/S) mm	tbd
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1502 x 894 x 98
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	48

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	2
Port displeje	1
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	Mini-OPS Slot

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	270
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	5-35
Vlhkost (%)	20-80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 400mm x 400mm
HDMI	2
Port displeje	1
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	Mini-OPS Slot

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
Externí reproduktor	10W + 10W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Miska na psací potřeby	Yes
Pero	1x
Guma	Yes