

Kontrolér PG-9021

Návod na obsluhu


Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili ovládač iPega Bluetooth.


Tento ovládač je určený pre hry na zariadeniach so systémom Android 3.2v, tabletoch, telefónoch, TV boxoch, Smart TV, Windows 7/8/10 a iOS 11-13.3.1. Nie je potrebné inštalovať ďalšie ovládače. Ovládač má tlačidlá na ovládanie multimédií: ovládanie hlasitosti, prepínanie skladieb, prehrávanie/pauza.

Z dôvodu aktualizácií hier a kódu môže ovládač prestať fungovať s niektorými aplikáciami. Spoločnosť iPega nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené aktualizáciami hier alebo softvéru.

Tlačidlá

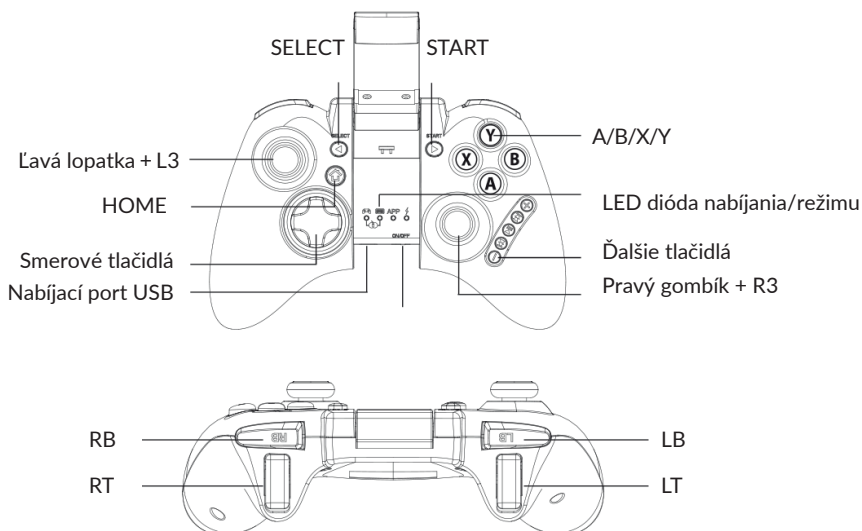

Pripojenie k zariadeniu so systémom Android

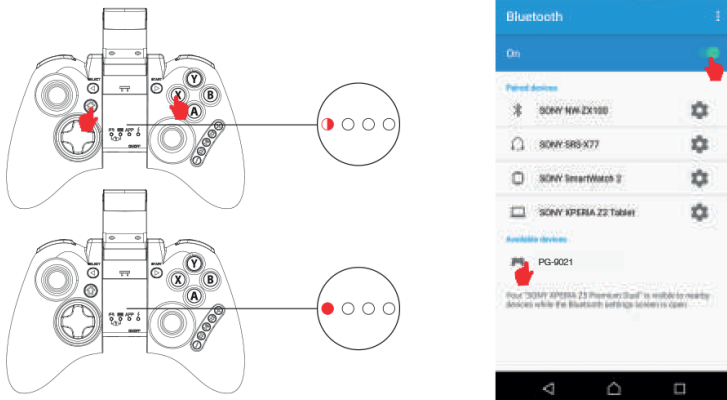

1. Stlačte a podržte X + "🏠" na 2 s. Kontrolka LED bude rýchlo blikať.
2. Povoľte funkciu Bluetooth v systéme Android a vyhľadajte zariadenia.
3. Pripojte sa k zariadeniu "PG-9021".
4. Po pripojení sa rozsvieti kontrolka LED.

Kompatibilita

Ovládač podporuje väčšinu hier zo služieb Android Game Center a Google Playstore. Niektoré hry (napr. ShadowGun) umožňujú zmeniť ovládanie.

Ak chcete hrať niektoré online hry (napr. PUBG), je potrebné stiahnuť ovládač Octopus a nastaviť príslušné tlačidlá.




Android Game Center




Octopus Driver

Pripojenie k počítaču

1. Na pripojenie ovládača k portu USB je potrebný kábel USB. Po úspešnom pripojení sa rozsvieti kontrolka LED.
2. V tomto režime pripojenia možno ovládač používať pre väčšinu počítačových hier.




Pripojenie Bluetooth k počítaču




1. Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo X+  na 2 s. Kontrolka LED bude rýchlo blikať.
2. Vložte prijímač USB Bluetooth 3.0 do portu USB počítača. Systém Windows automaticky nainštaluje ovládače.
 - 2.1 Po nainštalovaní ovládačov sa v pravom dolnom rohu počítača zobrazí symbol zariadenia Bluetooth.
 - 2.2 Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Bluetooth a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 - 2.3 Pri vyhľadávaní by sa mal ovládač objaviť v zozname zariadení.
 - 2.4 Pripojenie k radiacej jednotke. Po pripojení by sa mala rozsvietiť kontrolka LED.
 - 2.5 Po pripojení sa regulátor prepne do režimu D_INPUT


Pripojenie Bluetooth k počítaču

1. Kontrolka nabíjania bude počas nabíjania svietiť a po úplnom nabití zhasne.
2. Spánok/prebudenie: ovládač prejde do režimu spánku po 5 minútach nečinnosti. Stlačením tlačidla HOME ho prebudíte a automaticky sa pripojíte.
3. Rýchlo blikajúca LED dióda nabíjania vám pripomenie, aby ste nabíjali.



Služba

Systém Android			
	Režim Android (HID)	Režim klávesnice	Režim myši
Tlačidlo párovania (podržte 2 s)			
LED	LED1	LED2	LED1 lub LED2
Pozor	Dynamické prepínanie medzi režimom myši/HID/klávesnice.		

Windows	
	Smerový režim
Tlačidlo párovania (podržte 2 s)	
LED	LED1
Poznámky	Potrebný prijímač Bluetooth

Parametre

1. Prevádzkové napätie: DC3,7 V
2. Prevádzkový prúd: 30 mA
3. Prevádzkový čas: ~10 hodín
4. Statický prúd: <35uA
5. Nabíjacie napätie/koncentrácia: DC5V/500mA
6. Dosah Bluetooth: ≤8 m
7. Kapacita batérie: 380 mAh
8. Pohotovostný režim: až 30 dní na plné nabitie

Upozornenia

1. Výrobok neskladujte vo vlhkých alebo horúcich priestoroch.
2. Výrobok nerozbíjajte, nenarážajte, nedrvte, nehádzte ani nerozoberajte.
3. Výrobok má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Nevyhadzujte ho spolu s iným odpadom z domácnosti.
4. Nenabíjajte regulátor v blízkosti ohňa alebo zdroja tepla.
5. Záruka zaniká, ak sa jednotka rozoberie mimo servisu.

Riešenie problémov

Otázka: Nie je možné sa pripojiť k zariadeniu pomocou Bluetooth.

Odpoveď: Odpojenie od predchádzajúceho zariadenia Bluetooth. Ak sa vám stále nedarí pripojiť, stlačte ihlou tlačidlo "RESET" na zadnej strane ovládača a skúste sa pripojiť znova.

Otázka: Ovládač sa nedá zapnúť.

Odpoveď: Nabite regulátor pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nepoužívania. Po úplnom nabití by mala kontrolka LED na ovládači zhasnúť. Ak sa po spustení nabíjania nerozsvieti kontrolka LED alebo nezhasne, vymeňte kábel alebo stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane ovládača.


Otázka: Po zapnutí hry sa páčky samovoľne pohybujú alebo tlačidlá nefungujú správne.

Odpoveď: Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane ovládača na 5 sekúnd. Počas párovania tiež nestláčajte náhodné tlačidlá.

Obsah súpravy



Kontrolér



Návod na obsluhu



Kábel Micro USB

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

CE Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Aby ste výrobok používali čo najdlhšie a najbezpečnejšie, mali by ste ho pravidelne udržiavať sami alebo v špecializovanom servisnom stredisku. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené žiadne informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku by sa mala posudzovať pravidelne, aspoň raz týždenne. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek nezrovnalosť, treba o tom bezodkladne informovať predajcu. Nesprávna údržba a nereagovanie v čase zistenia odlišného stavu a upozornenia predajcu môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku, majetku alebo zdravia, za ktoré výrobca a garant nenesú zodpovednosť.